Kinghelm®

Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checkd	Approved

RoHS Compliant





合理工作高度状态



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE ±0.05MM

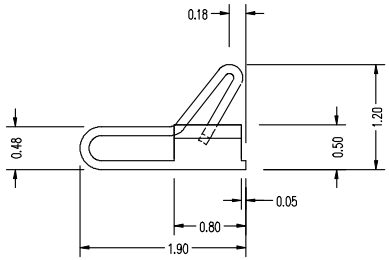



NOTES:
1: 材质 SUS 301
2: 表面处理 整体镀镍 50",触点与焊盘位置镀金1u"
3,性能:
接触电阻: 50mΩ MAX.
使用温度: −20℃~+65℃.
自由高度预压力 0.4N
工作高度位置接触点压力0.7N
4 , 包装 : 卷带包装

深圳市金航标电子有限公司	GENERALTOLERANCE		SCALE: 1:1	DRAWN Chen	DATE 2020.6.10		TITLE (CUSTOMER DRAWING)	REV. A
www.kinghelm.com.cn	XX. ±0.50		UNIT: mm	CHECK	DATE			
型号: KH-191012-TP	X. ±0.35	X.° ±2.0°				PARTS NO.(INTENDED USE)	Antenna Spring,SMT, L1.9*W1.0*H1.2mm	SHEET 1/1
0755-28190160	.X ±0.25	.X° ±1.0°	SIZE: A4	APPROVE	DATE			
	.XX ±0.15	.XX° ±0.5°						