

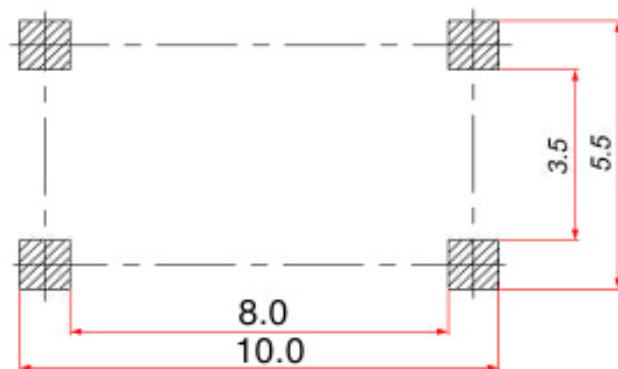
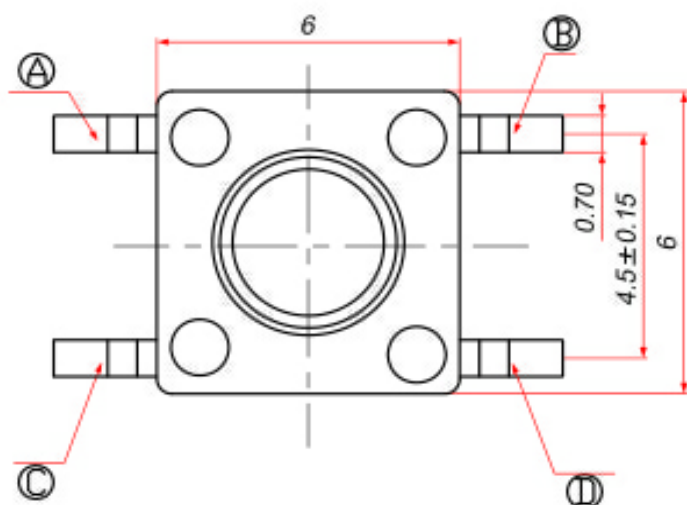
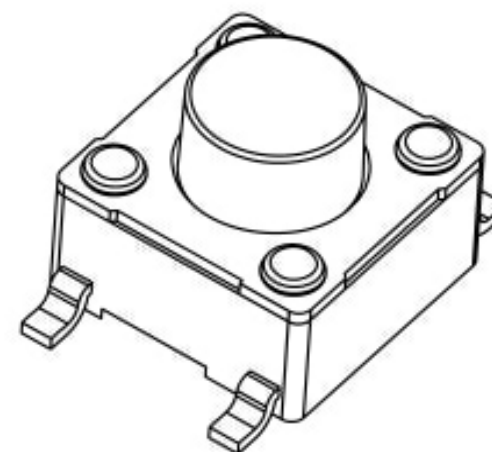
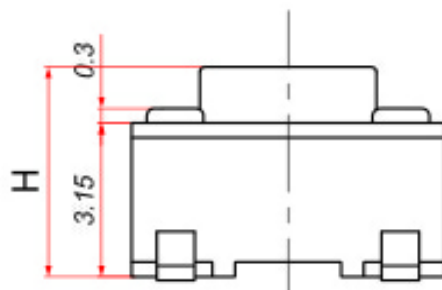
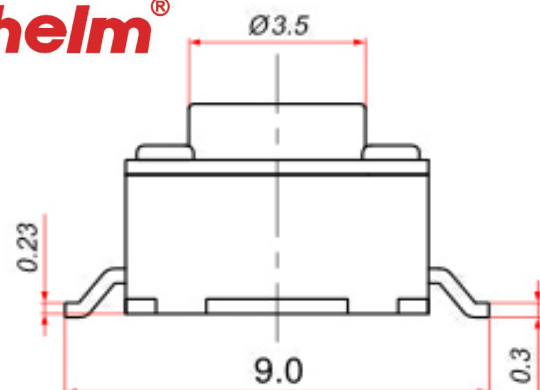


尺寸范围	未注公差值
0~3	±0.1
3~6	±0.15
6~9	±0.2
9~12	±0.25
12~15	±0.3

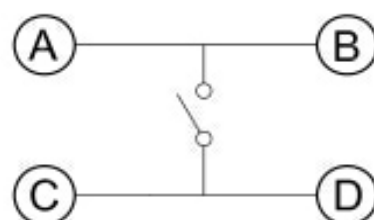

印制线路板
Recommended P.C.B layout

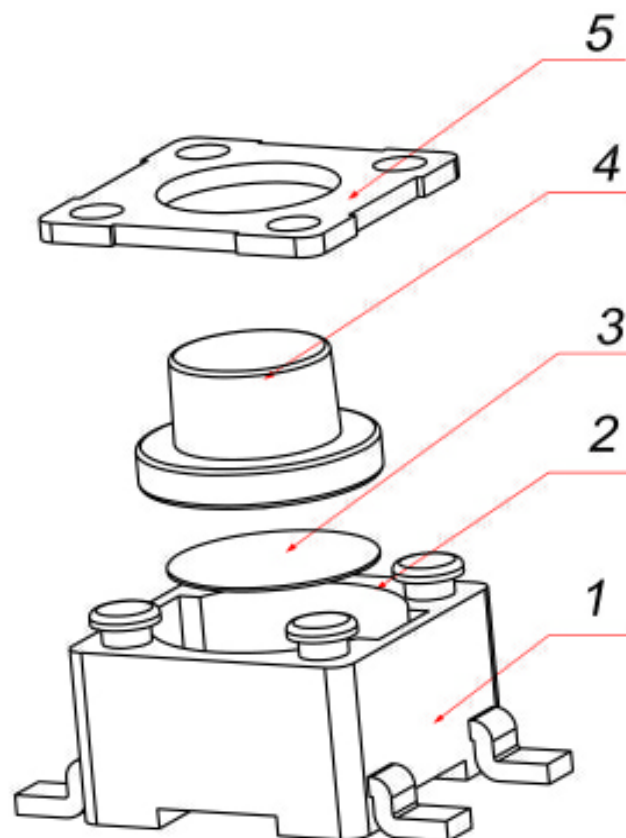

电路简图
SCHEMATIC

1. Rating: DC12V 50mA.
2. Travel: 0.3 ± 0.1 mm.
3. Operating Force: $250/180 \pm 30$ gf
4. Contact Resistance: $50\text{m}\Omega$ Max.
5. Life: 80,000 Cycles Min.

5	盖板	铁	—	镀铜锡
4	按钮	PPA	黑/白	
3	弹片	覆银铜	—	进口
2	底座	PPA	黑	
1	嵌件	黄铜	—	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK

深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn

KH-6X6X8H-STM 0755-83044319

CUSTOMER COPY	名称 TITLE: 6*6 贴片轻触开关
---------------	-------------------------

型号 TYPE NO.	RS6647WA-LF
----------------	-------------

料号 PART NO.(OLD)	
---------------------	--

图号 DRAWING NO.	A
-------------------	---

SCALE	5:1	UNIT	mm	A4
-------	-----	------	----	----

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版次 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	改变 CHANGE	承认 APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED
	PA	07/12/29				

DRAW	繪圖員		
DESIGN	設計		
CHECK	校閱		
APPRO.	承認		