


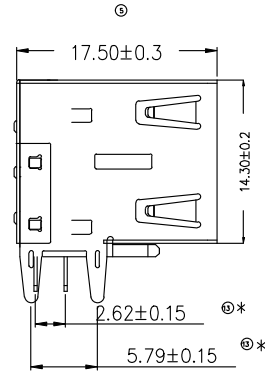

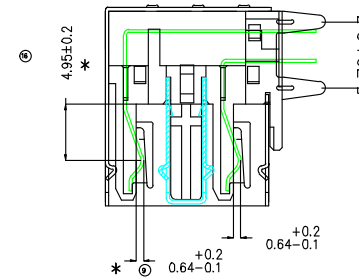



Kinghelm®

NO.	CONTENTS OF CHANGE	RVS	APV	M/D/Y
1		R01		
1		R02		



PIN 序号	信号名称
PIN1	VBUS
PIN2	D-
PIN3	D+
PIN4	GND
PIN5	VBUS
PIN6	D-
PIN7	D+
PIN8	GND



规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
- 盐雾: 24H

物理性能: Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
- 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)

原材料: Material:

- 塑胶: Housing:
Hing Temperature Ternmaplastics,
/PBT
- 端子: Contact: Copper Alloy C2680
Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
- 外壳: Shell: Copper Alloy BRASS
Nickel Plating

DATE CODE

深圳市金航标电子有限公司
www.kinghelm.com.cn 0755-28190160

NO.	Part Name	MATERIAL	THICK	FINISH	Q'TY
5	SHELL-B	SPCC	T=0.30	Ni-PLATED	1
4	SHELL-A	SPCC	T=0.30	Ni-40u"Min	1
3	TERMINAL-B	BRASS	T=0.25	Sn 60U" + Au 0.5U"	4
2	TERMINAL-A	BRASS	T=0.25	Sn 60U" + Au 0.5U"	4
1	HOUSING	PBT	/	BLACK	1

项目名称		数量		料厚	0.30	产品料号	KH-2AF90ZJ-17.5
单位	MM	批准		材质	SPCC/C2680	图号	
X.	±0.5mm	审核		表面处理	见备注	产品名称	
.X	±0.25mm	绘图		USB 90度双层有盖直脚平口			
.XX	±0.12mm	设计					
.XXX	±0.05mm						