


型号: KH-102540-DZ

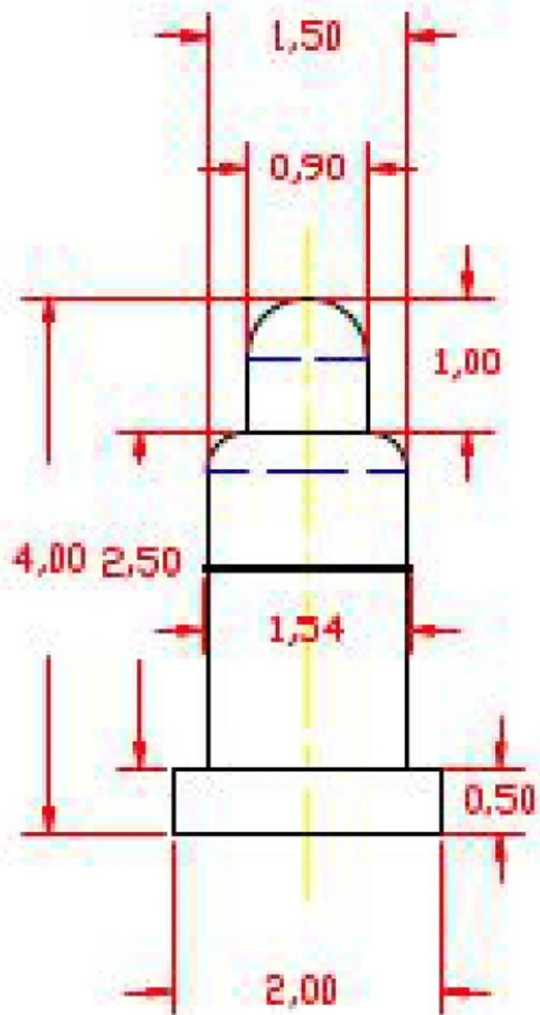

1.材料和电镀:

针筒为黄铜合金, 镀镍50-60 μ ”镀金1 μ ”.

针头为黄铜合金, 镀镍50-60 μ ”镀金1 μ ”.

弹簧为不锈钢.

2.持续工作电流: 1.0A

3.工作电压: 低于12V@25 $^{\circ}$ C

4.使用寿命: 10000次以上

5. 耐久性: 10000次弹簧力保持在范围内.

6. 正向力: 工作点大于70 μ f

7. 盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀.

8. 可焊性试验 230 \pm 5 $^{\circ}$ C \pm 1Seconds湿焊覆盖率96%以上.

深圳市金航标电子有限公司

第三角法		品牌	Pogopin	日期	2016/08/16
公差配合参照标准	0.02	规格	PG2.0-4.0-2P-3.0PH-1.5H	设计	zhengqin
0 = \pm 0.1	\varnothing 0.03	材质	铜合金	审核	
0.0 = \pm 0.05	\perp 0.02	客户料号		确认	
0.00 = \pm 0.02	\parallel 0.04	表面处理	镀金	单位	mm
0.000 = -	\angle 0.02	料号	XYX-00031	比例	1:1 版本 REV:A
日期	修改内容	版本	备注		